


CPD系列連續電鍍放料機

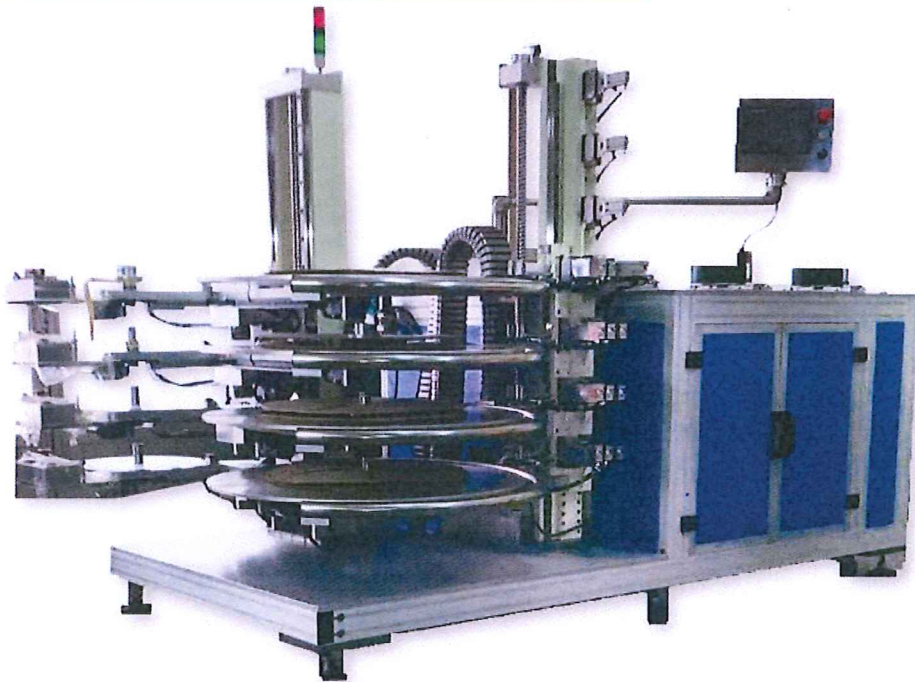

CPD-100


技術規格

型號	CPD-100
機台尺寸	長2930 mm x 寬1490 mm x 高1600 mm
放料速度 [M/min]	25 [註]1
端子最大範圍	厚 0.3 mm X 寬 50 mm
氣壓力	0.4 ~0.7 Mpa
電壓 V	三相220 V
機台重量約	850 KG
配備	PLC主機、7" 彩色人機介面
註1 / 依物品電鍍速度而定	

連續電鍍放料功能

1. 有無端子盤自動偵測。
2. 自動換盤功能。
3. 氣壓式剪裁。
4. 氣壓式沖壓鉚接(可安裝點焊式連接)。
5. 最大緩衝時間30米。
6. 緊急安全裝置。

CPR系列連續電鍍收料機

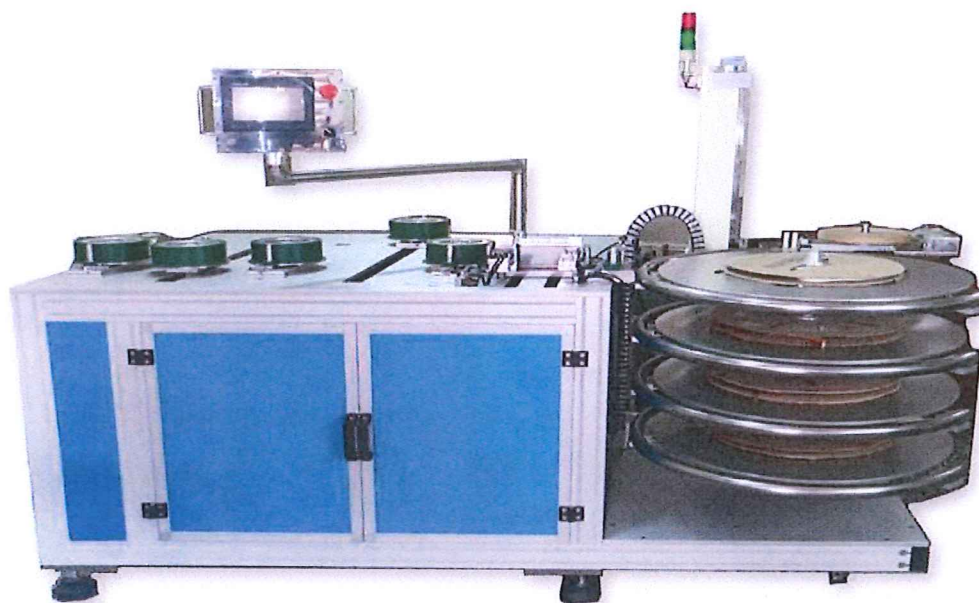

CPR-101

技術規格

技術規格	
型號	CPR-101
機台尺寸	長2930 mm x 寬1490 mm x 高1600 mm
收料速度 [M/min]	25 [註]1
端子最大範圍	厚 0.3 mm X 寬 50 mm
氣壓力	0.4 ~0.7 Mpa
電壓 V	三相220 V
機台重量約	770 KG
配備	PLC主機、7"彩色人機介面

註1 / 依物品電鍍速度而定

連續電鍍收料功能

1. 端子鉚接偵測。
2. 每盤端子自動取樣。
3. 有無端子盤自動偵測。
4. 自動換盤功能。
5. 最大緩衝時間30米。
6. 緊急安全裝置。